
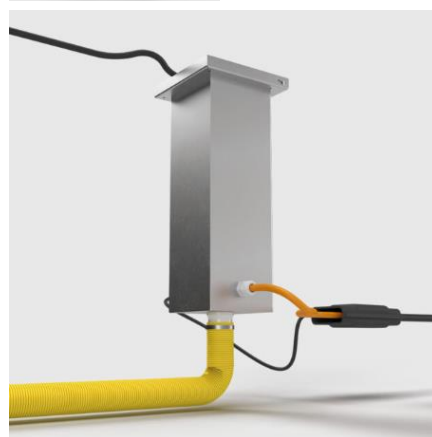


Markuttag 6710

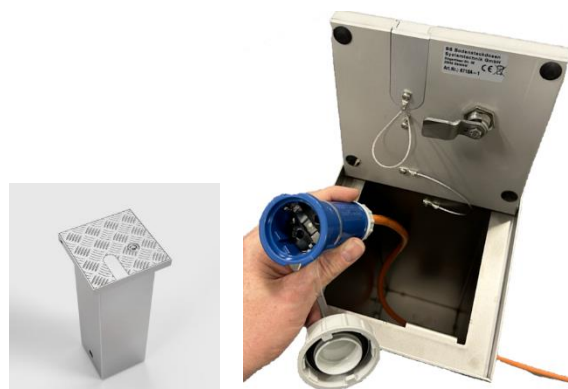

Markuttag 6710 med ett spår är tillverkad i rostfritt stål och har ett lock i massivt aluminium.

Levereras med eluttag (IP67) i markboxen, monterat med 2 meter kabel och ansluts till kopplingsdosa/kabelskarv.

Tack vare belastningsklass C 250 är markuttaget i första hand avsedd för användning i allmänna utrymmen, såsom:

Marknadsplatser, parkeringsplatser och parker. Tack vare den höga nivån av överkörningsskydd klarar Markuttag 6710 belastningen av både bilar och lastbilar.

Locket kan låsas med en specialnyckel och har ett kabeluttag och kan därför hållas stängd även med ansluten stickpropp. Dessutom är locket försett med ett rutmönster och ger därför ett ökat skydd mot halka (Friktionskoefficient R13).

Stickproppen och kopplingen kan förvaras nere i Markuttaget när de är anslutna. Kopplingarna är vattentäta.

Anslutningshål: 2 x $\varnothing$ 25mm samt dräneringshål i botten på $\varnothing$ 50mm

Belastning: 7,5 Ton

E nr	Benämning	Mått (LxBxH)
22728104	*Markuttag 6710A-1 1xSchuko	206 x 200 x 474mm
22728105	*Markuttag 6710A-2 1xCEE 3P+N+E 16A	206 x 200 x 474mm
22728106	*Markuttag 6710 ^a -3 1xCEE 3P+N+E 32A	206 x 200 x 474mm
22728116	*Kabelskarv med Gel 3x2,5mm ²	86 x 47 x 27mm
22728113	*Kabelskarv med Gel 5x6mm ²	146 x 55 x 35mm
86050529	Kompatibel stickpropp IP66/68 till Schuko uttaget	

*Ytterligare versioner på begäran.